SLOAN

SLOAN SOLIS® 感应水龙头
EAF-275

OPTIMA i.q.

产品说明：

台面安装自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水的场所。

光能驱动型：EAF-275

冲水量：

标配：5.7 升 / 分钟

可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能：

压铸金属本体，表面镀铬的感应龙头，具有以下性能：

- 一体式模块化结构，所有部件都在台面上隐蔽式安装
- 带有自动设置及指示灯的双红外感应器
- 自适应感应技术
- 光能驱动，延长电池使用寿命，更加节能环保
- 电磁阀
- 供水管和带滤网的耐压软管连接
- 带 6 伏 CR-P2 锂电池作为备用电源
- 包括必要的安装硬件
- 符合 ASME A112.18.1/CSA B125.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

EAF-275-ISM

可选项目：

- 单水龙头或带一体式调温混水阀的龙头 (ISM)
- -L 加高型，适用于与台上碗盆相配



本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

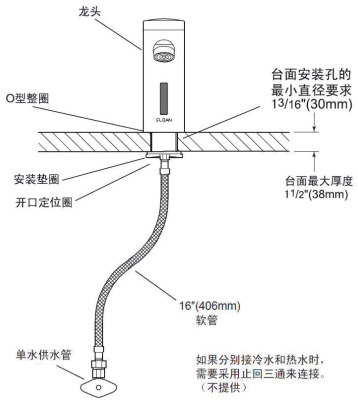

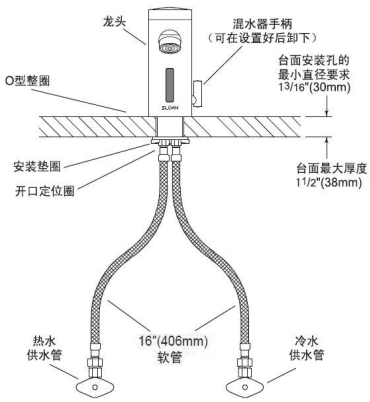

- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn